



uponor

Uponor Smatrix Wave Termostaatpea T-162

Michele Dambra, Miguel Gamez , Jesper Larsson

Tõlge Jüri Püss
Uponor Eesti OÜ

Smatrix Wave termostaatpea T-162


T-162 Kirjeldus

Digitaalne termostaatpea radiaatorite juhtimiseks.

Termostaatpea on intelligentne patareitoiteline sisseehitatud müratu samm-mootoriga termostaatventiili ajam.

Tänu erinevatele adapteritele, sobib termostaatpea enamikele saadaval olevatele radiaatori termostaatventiilidele.

Kõrge juhtimise kvaliteet tagatakse ruumi õhu- ja veetemperatuuri kompenseerimisega.

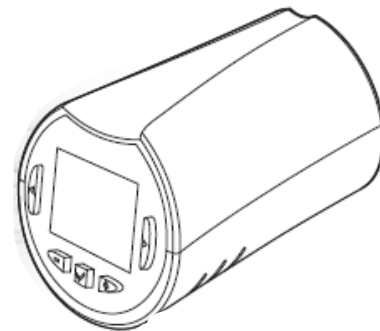

T-162 tootekood

- **1071660** Uponor Smatrix Wave termostaatpea T-162

Smatrix Wave termostaatpea T-162


T-162 Kuidas töötab

Digitaalne termostaatpea töötab koos olemasoleva **Wave ja Wave Plus** süsteemiga, mis annab võimaluse kombineeritud süsteemide juhtimiseks.

Põhifunktsioonid:

- Radiaatorküttega ruumide temperatuuri juhtimine
- Seadistused ka U@home mooduli abil
- Juhtmevaba vahetu andmeside kontrolleritega X-163 või X-165
- Ruumi temperatuuri mõõtmine kas läbi termostaatide T-163/165/166/167/168 või otse termostaatpealt T162
- Sobivus ventiilidega (Danfoss, Heimeier, Honeywell, Siemens, Sauter.....)

**Töötab ainult koos Wave and Wave Plus süsteemidega*

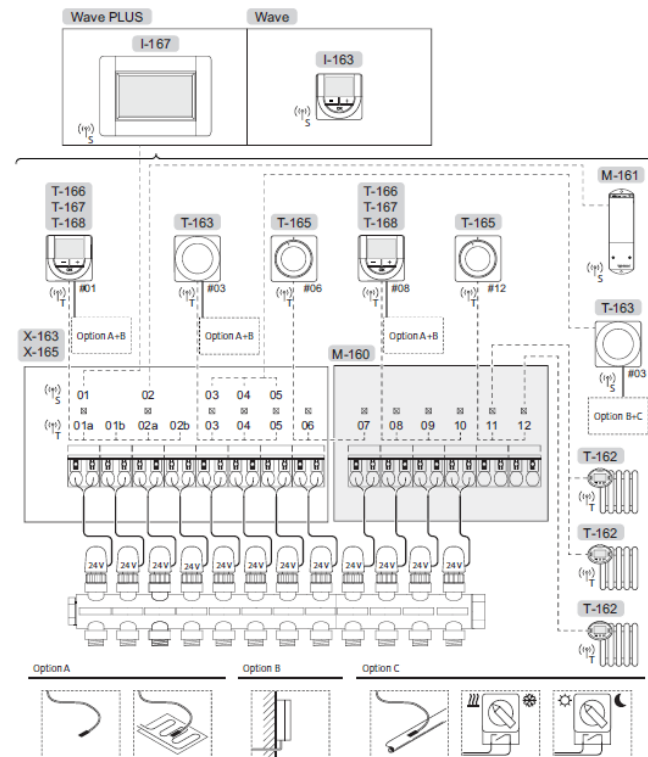


Smatrix Wave termostaatpea T-162

T-162 Funktsionaalsus


Lisad:

- Taustavalgusega displei
- Külumumisvastane programm
- Koos Wave süsteemidega
 - Eco/Comfort seadistus
 - Nädala programm
 - Puhkuse režiim

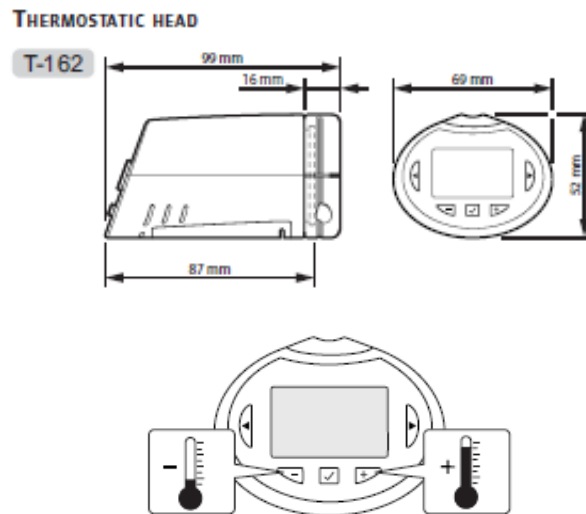

Smatrix Wave termostaatpea T-162

Lihtne paigaldamine

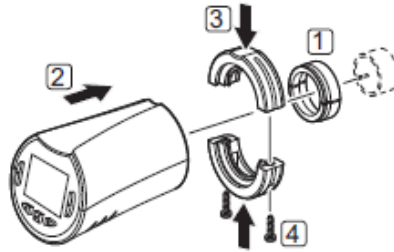

Termostaatpea linkimine koos termostaadiga

Video:


- Valige linkimisrežiim
- Linkige termostaat (T-168)
- Linkige termostaatpea samale tsoonile

Piirangud:

- Ühele kontrolleri kanalile saab linkida kaks termostaatpead

Süsteem:

- Töötab koos Wave and Wave plus süsteemiga.
 - MÄRKUS! Vajate uue tarkvaraga Wave kontrollérit

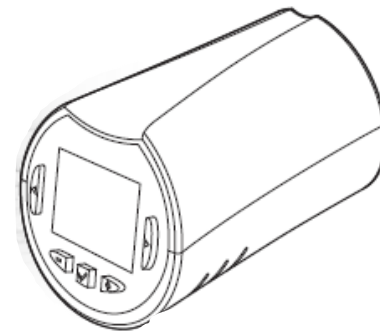

Termostaatpea linkimine kontrollerrisse

Video:


- Valige linkimisrežiim
- Valige millistele kanalitele soovite linkida termostaatpead (T-162)

Piirangud:

- Ühele kontrolleri kanalile saab linkida kaks termostaatpead

Süsteem:

- Töötab koos Wave and Wave plus süsteemiga.
 - MÄRKUS! Vajate uue tarkvaraga Wave kontrollert. Wave PLUS kontrolleri tarkvara on uuendatav

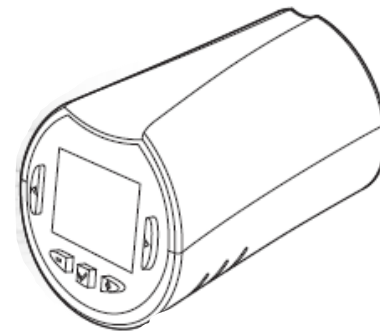

Küttevajaduse suurendamine ja vähendamine


Video:

Ruumi termostaadi abil:

- Seadearvu muutmine termostaatpeal (T-162)
 - Seadearv muutub ka termostaadil
- Seadearvu muutmine termostaadil
 - Seadearv muutub tsooni termostaatpeal

Ilma ruumi termostaadita:

- Seadearvu muutmine ühel termostaatpeal muudab seadearvu ka teisel

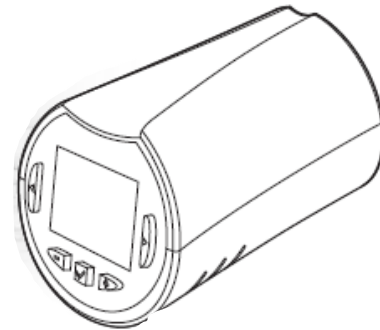

Piirang:

- Kontrolleri ühele kanalile saab linkida kaks termostaatpead


Süsteem:

- Töötab koos Wave and Wave PLUS süsteemiga.
 - MÄRKUS! Vajate uue tarkvaraga Wave kontrolleri. Wave PLUS kontrolleri tarkvara on uuendatav

Puutetundlik liides

Video:

- Linkige liides. Ekraanil kirjelduva termostaatpeade tsoonid
- Seadearvu muutmisel liidesel
 - Seadearv muutub nii termostaadil kui ka termostaatpeadel
- Režiimi muutmine liidesel
 - Termostaatpea tsoon lülitub ECO režiimi
- Ekraanil muutub ruumi staatus

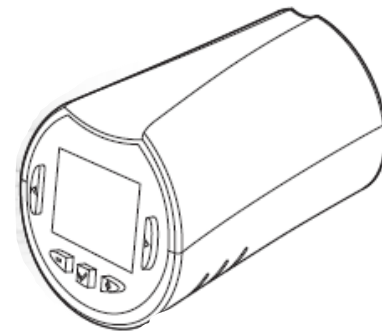

Süsteem:

- Töötab ainult Wave PLUS süsteemis.
 - MÄRKUS! Wave PLUS kontrolleri tarkvara võib vajada uuendamist

U@home 2.1


Uued võimalused:

- Ühilduvus termostaatpeadega T-162.
- Muudetud kasutajasõbralik esmakäivitus sisaldab samm-sammulisi juhiseid ja võimalust seadme andmete sisestamiseks telefoni kaamera abil
- Ei vaja esmakäivitusel läbi app'i enam ühendamist lokaalse koduse võrguga.
- Paranenud stabiilsus.




U@home 2.1

Ühilduvus termostaatpeadega

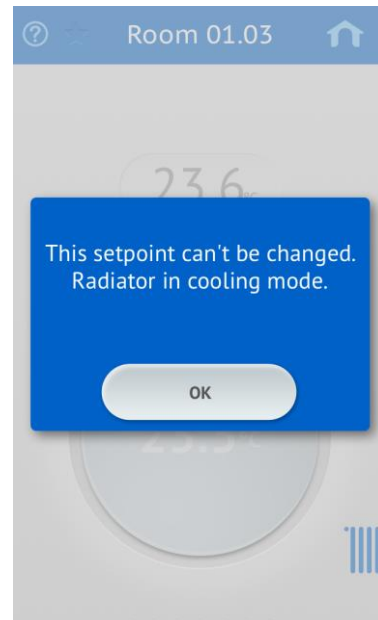



U@home 2.1

Uus kasutajasõbralik startup

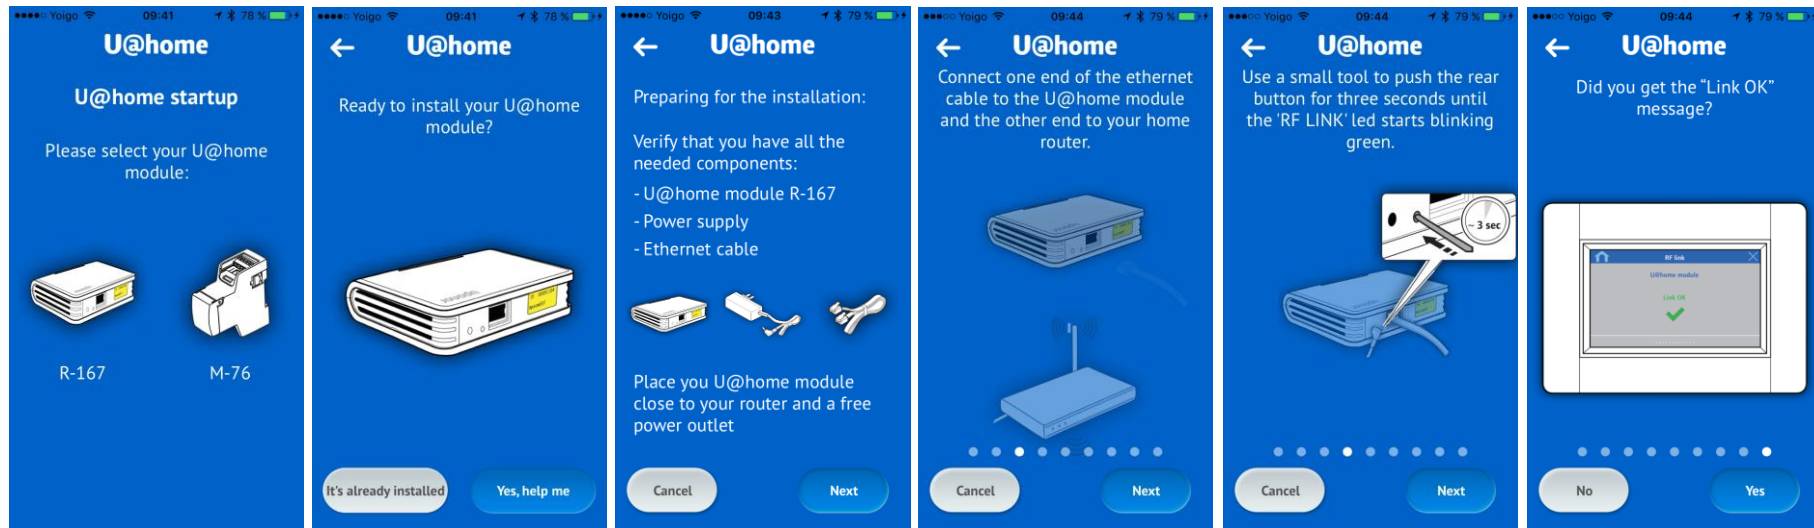

U@home 2.1

Andmete sisestamine

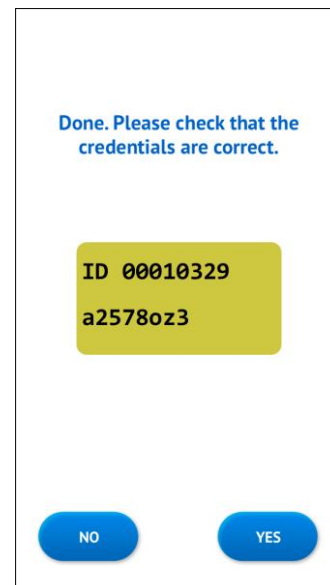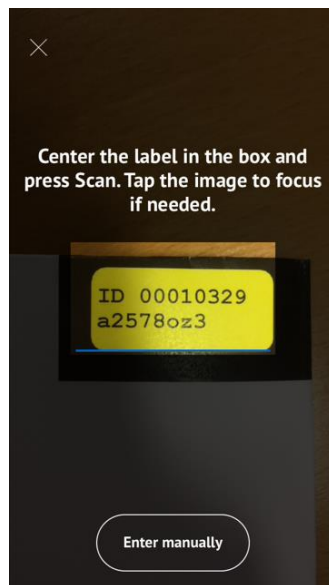

uponor

Täna teid!